

**Elektronische
Heimschreibmaschine
Erika privat**



robotron



VEB Robotron
Optima Büromaschinenwerk Erfurt
Mainzerhofplatz 13
Erfurt
DDR-5010

Exporteur:
Robotron Export-Import
Volkseigener Außenhandelsbetrieb
der Deutschen Demokratischen Republik
Allee der Kosmonauten 24
Berlin
DDR-1140

Der Schreibprofi für zu Hause

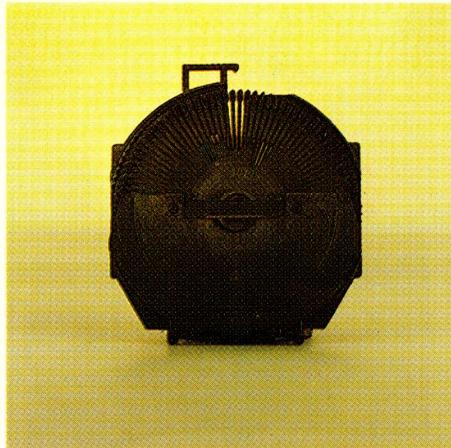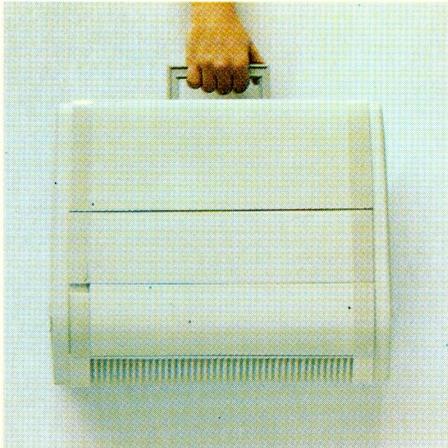

Besondere Merkmale

Tragbare elektronische Heimschreibmaschine mit integriertem Koffer und Tragegriff unterhalb der Tastatur. Korrekturspeicher für die letzten 20 Zeichen. Relocate-Funktion über die ganze Seite. Expreßrücktaste zum schnellen Rücktransport des Druckwerkes. Halbschritt-Rücktaste zum Einfügen eines fehlenden Zeichens. Tastenpuffer für eine schnelle einwandfreie Schreibfolge. Auf den Punkt genaues Einstellen der Zeile durch Feinpositionierung. Tabulatorgitter mit 6 programmierten Tab-Stopps.

Ausstattungsmerkmale – vergleichen Sie selbst!

Schreibeinheit

Schreibgeschwindigkeit	10 Zeichen/s
Schreibbreite, mm	254 (10")
Papierdurchlaß, mm	305 (12")
Typenträger	Typenrad
Zeichen/Typenrad	100
Zeilenschaltung	1; 1,5; 2
Schriftteilung	1/10", 1/12"
Walzenfeinpositionierung	
Papiereinzug	
Papierauswurf	
Halbzeilenschaltung	1/2 Zeile vor und rückwärts
Anzahl der Nutzen	1 Original, 3 Kopien

Tastatur

Anzahl der Schreib Tasten	44
Dauerfunktion	alle Tasten
Funktionstasten	Normaltabulator Tabulator setzen Tabulator löschen Randstellertasten Randlösetasten Rückschritt-Taste Halbschritt-Rücktaste Expreß-Rücktaste

Typenrad in Drop-in Kassette

Keine schmutzigen Finger mehr, keine Angst vor dem falschen Einlegen oder gar vor dem Beschädigen des Typenrades. Das Typenrad wird zusammen mit der Kassette ausgetauscht – einfacher geht es wirklich nicht. In Sekundenschnelle ist so das Schriftbild gewechselt.

Farbband in Drop-in Kassette

Kein langes, umständliches Fädeln durch die Farbbandgabel. Die Farbbandkassette wird einfach aufgesetzt und angedrückt – das ist wirklich kinderleicht. Blitzschnell kann so das Farbband gewechselt werden.

Schiebeschalter für
Anzeigen, LED's für

Speicher
Korrekturspeicher
Tastepuffer
Grundformat
linker Rand
rechter Rand
Tabulator

Technische Daten

Spannung	220/240 V; 110/115 V
Frequenz	50/60 Hz
Leistung	50 W
Maße	Breite: 420 mm Tiefe: 370 mm Höhe: 130 mm
Masse	7 kg

Druckwerkrücklauf-Taste
mit Zeilenschaltung
Korrekturtaste
Relocatetaste
2 Umschaltasten
Taste KB
Schriftteilung
Zeilenabstand
Umschalter
Tastatur II

20 Zeichen
20 Zeichen
10. Schreibstelle
75. Schreibstelle
15. Schreibstelle

Zubehör

Farbbandkassetten

Korrekturbänder:

Typenräder:

korrigierfähiges
Carbonband: 40000
Zeichen
Nylonband: 50000
Zeichen
lift-off und cover-up
2000 Zeichen
verschiedene Schriftarten